




Idler Sprocket wheelset – Type: XZK / Pignone tendicatena con cuscinetto – Tipo: XZK



**MATERIALS** The crown, bolts and nuts are made of stainless steel, 2RS stainless steel bearing.  
**USE** Steel crown on standard stainless steel bearing.  
 Operating speed ≤ 60 m/min.  
 Operating temperature ≤ 100°C.

**MATERIALI** Corona e bulloneria in acciaio inossidabile, cuscinetto 2RS in acciaio inox.  
**IMPIEGO** Il pignone è costituito da una corona in acciaio, montata su cuscinetti unificati inox.  
 Velocità di lavoro ≤ 60 m/min.  
 Temperatura di lavoro ≤ 100°C.

Type Tipo	S Cod. N°	D Cod. N°	T Cod. N°	Chain Catena	Size Taglia	A	ØE	H	I	L	M	ØP	W	Z	Weight Peso in [kg]		
															S.	D.	T.
XZK 20-1	RE012310	RE012340		06-B	20	9	49,3	55	55		M10	45,81	5,3	15	0,13	0,23	
XZK 30-1	RE012310	RE012341	RE012370	06-B	30	9	49,3	55	60	70	M10	45,81	5,3	15	0,13	0,23	0,26
XZK 30-2	RE012314	RE012344		08-B	30	9	65,5	55	60		M10	61,09	7,2	15	0,21	0,37	
XZK 40-2			RE012374	08-B	40	12	65,5			80	M12	61,09	7,2	15			0,51
XZK 40-3	RE012318	RE012348	RE012377	10-B	40	12	83,0	80	80	80	M12	76,36	9,1	15	0,38	0,60	0,96
XZK 40-4	RE012321	RE012351	RE012381	12-B	40	12	99,8	80	80	90	M12	91,63	11,1	15	0,56	1,00	1,50
XZK 40-5	RE012325	RE012355		16-B	40	12	117,0	100	120		M12	106,12	16,2	13	1,00	1,90	

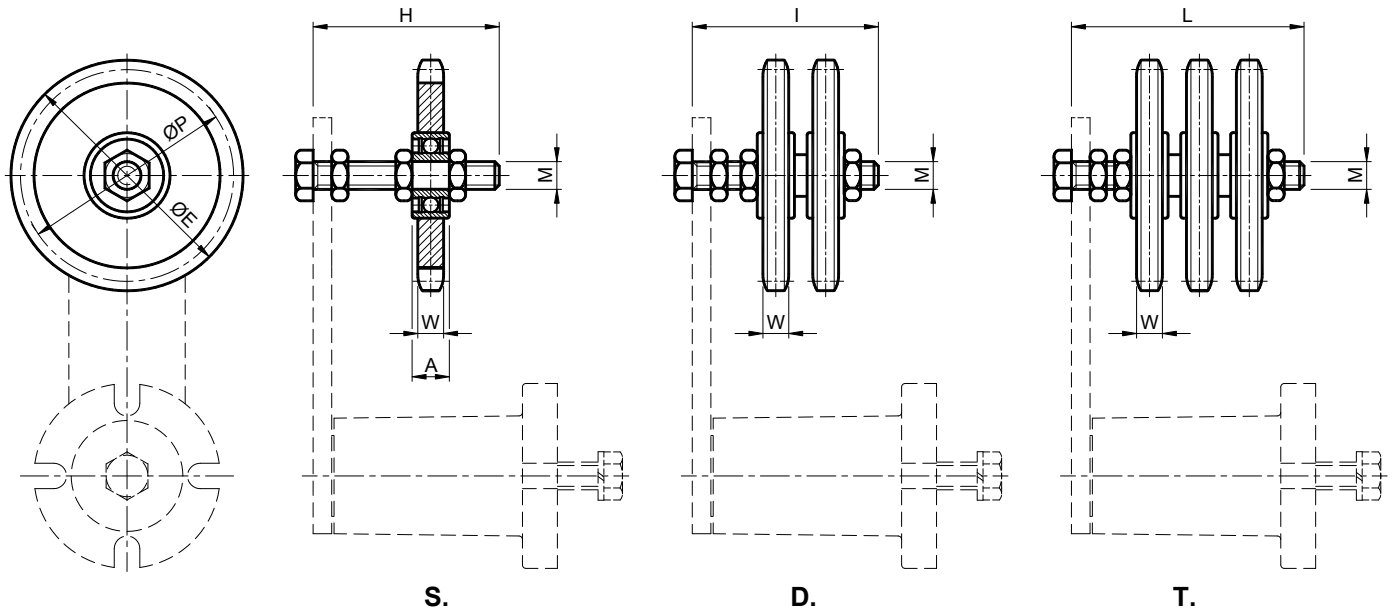

APPLICATION EXAMPLES / ESEMPI DI APPLICAZIONE

